


**Eigenschaften**

Anschluss 1	UN/UNF-Außengewinde
Dichtform 1	74° Außenkonus
Anschluss 2	UN/UNF-Außengewinde
Dichtform 2	74° Außenkonus
Bauart	Verbindungs-Stutzen
Bauform	gerade
Werkstoff	Edelstahl

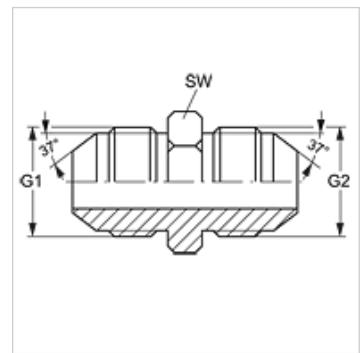

**Artikel**

Bezeichnung	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HJ 04 VA</b>	7/16" -20 UNF	12
<b>G HJ 05 VA</b>	1/2" -20 UNF	14
<b>G HJ 06 VA</b>	9/16" -18 UNF	17
<b>G HJ 08 VA</b>	3/4" -16 UNF	19
<b>G HJ 10 VA</b>	7/8" -14 UNF	24
<b>G HJ 12 VA</b>	1.1/16" -12 UN	27
<b>G HJ 16 VA</b>	1.5/16" -12 UN	36
<b>G HJ 20 VA</b>	1.5/8" -12 UN	46
<b>G HJ 24 VA</b>	1.7/8" -12 UN	50

SW = Schlüsselweite

**Produktvarianten**

**G HJ** Verbindungs-Stutzen, Stahl