
G HJR
Verbindungs-Stutzen

Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	60° Außenkonus
Anschluss 2	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	60° Außenkonus
Bauart	Verbindungs-Stutzen
Bauform	gerade
Norm Anschluss 2	JIS B 8363
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



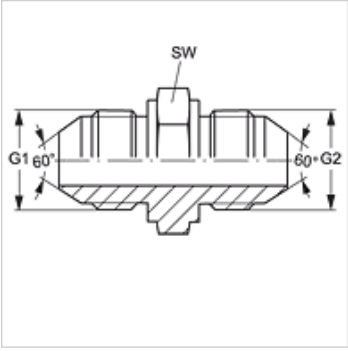

Artikel

Bezeichnung	G1 + G2	SW (mm)
G HJR 04	G 1/4" -19	19
G HJR 06	G 3/8" -19	22
G HJR 08	G 1/2" -14	27
G HJR 12	G 3/4" -14	32
G HJR 16	G 1" -11	41

SW = Schlüsselweite

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.