


### Eigenschaften

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Anschluss 1</b>      | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| <b>Dichtform 1</b>      | 60° Außenkonus               |
| <b>Anschluss 2</b>      | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| <b>Dichtform 2</b>      | 60° Außenkonus               |
| <b>Bauart</b>           | Verbindungs-Stutzen          |
| <b>Bauform</b>          | gerade                       |
| <b>Norm Anschluss 2</b> | JIS B 8363                   |
| <b>Werkstoff</b>        | Stahl                        |
| <b>Oberfläche</b>       | galvanisch beschichtet       |

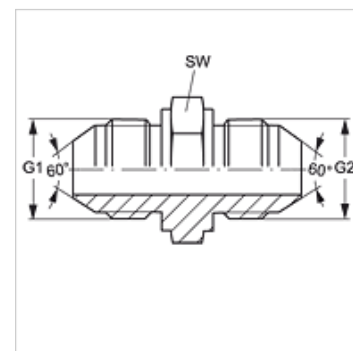

### Artikel

| Bezeichnung     | G1 + G2    | SW<br>(mm) |
|-----------------|------------|------------|
| <b>G HJR 04</b> | G 1/4" -19 | 19         |
| <b>G HJR 06</b> | G 3/8" -19 | 22         |
| <b>G HJR 08</b> | G 1/2" -14 | 27         |
| <b>G HJR 12</b> | G 3/4" -14 | 32         |
| <b>G HJR 16</b> | G 1" -11   | 41         |

SW = Schlüsselweite