


**Eigenschaften**

Anschluss 1	NPT-Innengewinde
Dichtform 1	gewindedichtetend
Anschluss 2	UN/UNF-Außengewinde
Dichtform 2	74° Außenkonus
Bauart	Verbindungs-Stutzen
Bauform	gerade
Werkstoff	Edelstahl

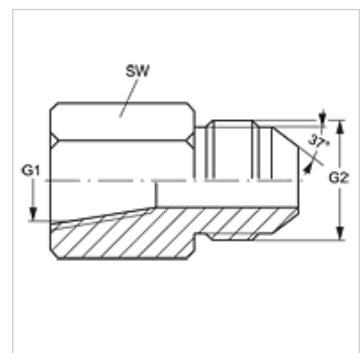

**Artikel**

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
<b>G IN 02 HJ 04 VA</b>	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
<b>G IN 04 HJ VA</b>	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
<b>G IN 04 HJ 05 VA</b>	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19
<b>G IN 04 HJ 06 VA</b>	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
<b>G IN 06 HJ VA</b>	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	22
<b>G IN 06 HJ 08 VA</b>	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22
<b>G IN 08 HJ VA</b>	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	29
<b>G IN 08 HJ 10 VA</b>	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	29
<b>G IN 12 HJ VA</b>	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	35

SW = Schlüsselweite

**Produktvarianten**

**G IN HJ** Verbindungs-Stutzen, Stahl