
# GE HMED HJOF

Einschraub-Stutzen

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | Form E |
| **Anschluss 2** | ORFS-Außengewinde |
| **Dichtform 2** | flachdichtend mit O-Ring |
| **Bauart** | Einschraub-Stutzen |
| **Bauform** | gerade |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



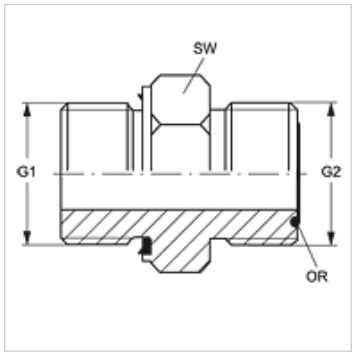


## Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|
| **GE HMED 10 HJOF 04** | M 10 x 1 | 9/16" -18 UNF | 17 | 7,65 x 1,78 |
| **GE HMED 12 HJOF 06** | M 12 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| **GE HMED 14 HJOF 06** | M 14 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| **GE HMED 18 HJOF 08** | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN | 24 | 12,42 x 1,78 |
| **GE HMED 22 HJOF 10** | M 22 x 1,5 | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| **GE HMED 27 HJOF 12** | M 27 x 2 | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 |
| **GE HMED 33 HJOF 16** | M 33 x 2 | 1.7/16" -12 UN | 41 | 23,53 x 1,78 |
| **GE HMED 42 HJOF 20** | M 42 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 50 | 29,87 x 1,78 |

SW = Schlüsselweite

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **WD** | Weichdichtung für ED-Verschraubungen |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*