


### Eigenschaften

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Anschluss 1 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | Form E                       |
| Anschluss 2 | UN/UNF-Muttergewinde         |
| Dichtform 2 | 74° Innenkonus               |
| Bauart      | Einschraub-Stutzen           |
| Bauform     | gerade                       |
| Werkstoff   | Edelstahl                    |

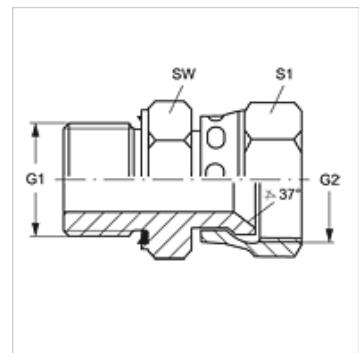

### Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

### Artikel

| Bezeichnung         | G1         | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|---------------------|------------|----------------|------------|----|
| GE HRED 02 AJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF  | 14         | 16 |
| GE HRED 04 AJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 |
| GE HRED 06 AJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF   | 22         | 22 |
| GE HRED 08 AJ 10 VA | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF   | 27         | 27 |
| GE HRED 12 AJ VA    | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 32         | 32 |
| GE HRED 16 AJ VA    | G 1" -11   | 1.5/16" -12 UN | 41         | 38 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

### Produktvarianten

GE HRED AJ Einschraub-Stutzen, Stahl

### Ersatzteile

WD V Weichdichtung für ED-Verschraubungen