


**Eigenschaften**

Anschluss 1	BSPT-Außengewinde kegelig
Dichtform 1	gewindedichtend
Anschluss 2	BSP-Muttergewinde
Dichtform 2	60° Innenkonus
Bauart	Einschraub-Stutzen
Bauform	gerade
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

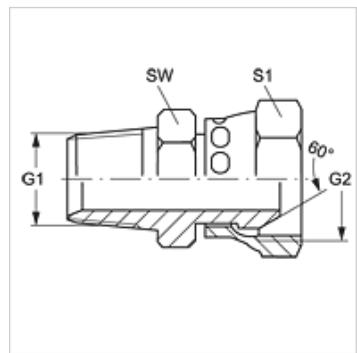

**Artikel**

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>GE HRK 02 AB</b>	R 1/8" K	G 1/8" -28	14	14
<b>GE HRK 04 AB</b>	R 1/4" K	G 1/4" -19	19	19
<b>GE HRK 06 AB</b>	R 3/8" K	G 3/8" -19	22	22
<b>GE HRK 06 AB 08</b>	R 3/8" K	G 1/2" -14	22	27
<b>GE HRK 08 AB 06</b>	R 1/2" K	G 3/8" -19	27	22
<b>GE HRK 08 AB</b>	R 1/2" K	G 1/2" -14	27	27
<b>GE HRK 10 AB</b>	R 5/8" K	G 5/8" -14	30	30
<b>GE HRK 12 AB 08</b>	R 3/4" K	G 1/2" -14	37	27
<b>GE HRK 12 AB</b>	R 3/4" K	G 3/4" -14	37	37
<b>GE HRK 16 AB 12</b>	R 1" K	G 3/4" -14	41	37
<b>GE HRK 16 AB</b>	R 1" K	G 1" -11	41	41
<b>GE HRK 20 AB</b>	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	50	50
<b>GE HRK 24 AB</b>	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	55	60
<b>GE HRK 32 AB</b>	R 2" K	G 2" -11	64	67

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

**Produktvarianten**

**GE HRK AB VA** Einschraub-Stutzen, Edelstahl