
# GE HRK HB VA

Einschraub-Stutzen

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSPT-Außengewinde kegelig |
| **Dichtform 1** | gewindedichtend |
| **Anschluss 2** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 2** | 60° Innenkonus |
| **Bauart** | Einschraub-Stutzen |
| **Bauform** | gerade |
| **Werkstoff** | Edelstahl |



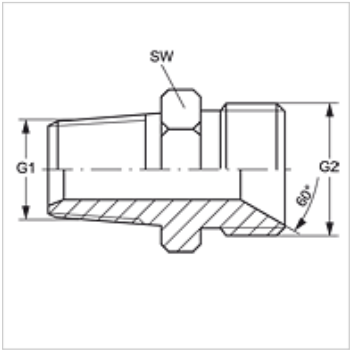


## Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE HRK 02 HB VA** | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 11 |
| **GE HRK 04 HB 02 VA** | R 1/4" K | G 1/8" -28 | 17 |
| **GE HRK 04 HB VA** | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 17 |
| **GE HRK 04 HB 06 VA** | R 1/4" K | G 3/8" -19 | 17 |
| **GE HRK 06 HB VA** | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 17 |
| **GE HRK 06 HB 08 VA** | R 3/8" K | G 1/2" -14 | 22 |
| **GE HRK 08 HB 04 VA** | R 1/2" K | G 1/4" -19 | 22 |
| **GE HRK 08 HB VA** | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 |
| **GE HRK 08 HB 12 VA** | R 1/2" K | G 3/4" -14 | 27 |
| **GE HRK 10 HB VA** | R 5/8" K | G 5/8" -14 | 27 |
| **GE HRK 12 HB 08 VA** | R 3/4" K | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HRK 12 HB VA** | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| **GE HRK 16 HB VA** | R 1" K | G 1" -11 | 36 |
| **GE HRK 20 HB VA** | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 46 |
| **GE HRK 24 HB VA** | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 50 |
| **GE HRK 32 HB VA** | R 2" K | G 2" -11 | 65 |

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **GE HRK HB** | Einschraub-Stutzen, Stahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*