


**Eigenschaften**

<b>Anschluss 1</b>	BSPT-Außengewinde kegelig
<b>Dichtform 1</b>	60° Innenkonus
<b>Anschluss 2</b>	NPT-Außengewinde
<b>Dichtform 2</b>	gewindedichtend
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

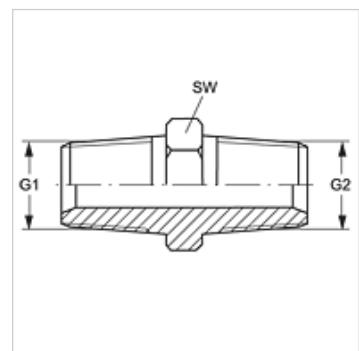

**Artikel**

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
<b>GE HRK 02 HN</b>	R 1/8" K	1/8" -27 NPT	14
<b>GE HRK 04 HN</b>	R 1/4" K	1/4" -18 NPT	19
<b>GE HRK 04 HN 06</b>	R 1/4" K	3/8" -18 NPT	19
<b>GE HRK 06 HN</b>	R 3/8" K	3/8" -18 NPT	22
<b>GE HRK 06 HN 04</b>	R 3/8" K	1/4" -18 NPT	22
<b>GE HRK 08 HN</b>	R 1/2" K	1/2" -14 NPT	27
<b>GE HRK 12 HN</b>	R 3/4" K	3/4" -14 NPT	32
<b>GE HRK 16 HN</b>	R 1" K	1" -11,5 NPT	41
<b>GE HRK 16 HN 12</b>	R 1" K	3/4" -14 NPT	41
<b>GE HRK 20 HN</b>	R 1.1/4" K	1.1/4" -11,5 NPT	50
<b>GE HRK 20 HN 16</b>	R 1.1/4" K	1" -11,5 NPT	50
<b>GE HRK 24 HN</b>	R 1.1/2" K	1.1/2" -11,5 NPT	55
<b>GE HRK 32 HN</b>	R 2" K	2" -11,5 NPT	70

SW = Schlüsselweite