


### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	UN/UNF-Außengewinde
<b>Dichtform 1</b>	O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen
<b>Anschluss 2</b>	NPSM-Muttergewinde
<b>Dichtform 2</b>	60° Außenkonus
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

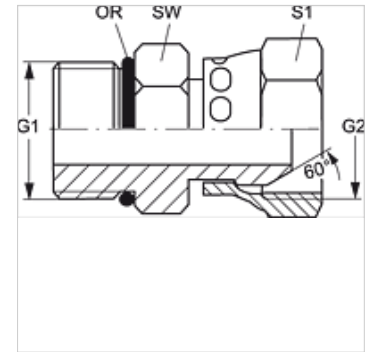

### Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
GE O 04 AN	7/16" -20 UNF	1/4" -18 NPT	14	18	8,92 x 1,83
GE O 06 AN	9/16" -18 UNF	3/8" -18 NPT	18	22	11,90 x 1,98
GE O 06 AN 08	9/16" -18 UNF	1/2" -14 NPT	19	25	11,90 x 1,98
GE O 08 AN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	22	25	16,36 x 2,20
GE O 08 AN 12	3/4" -16 UNF	3/4" -14 NPT	25	32	16,36 x 2,20
GE O 10 AN 06	7/8" -14 UNF	3/8" -18 NPT	22	25	19,18 x 2,46
GE O 10 AN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	25	25	19,18 x 2,46
GE O 12 AN 08	1.1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	32	25	23,47 x 2,95
GE O 12 AN	1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	32	32	23,47 x 2,95
GE O 16 AN	1.5/16" -12 UN	1" -11,5 NPT	38	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = Schlüsselweite