


**Eigenschaften**

<b>Anschluss 1</b>	UN/UNF-Außengewinde
<b>Dichtform 1</b>	O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen
<b>Anschluss 2</b>	UN/UNF-Innengewinde
<b>Dichtform 2</b>	74° Innenkonus
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

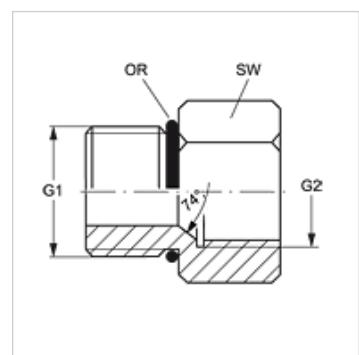

**Artikel**

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	OR
<b>GE O 06 IJ 08</b>	9/16" -18 UNF	3/4" -16 UNF	27	11,90 x 1,98
<b>GE O 10 IJ 08</b>	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	25	19,18 x 2,46
<b>GE O 10 IJ 12</b>	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	35	19,18 x 2,46
<b>GE O 12 IJ 08</b>	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	32	23,47 x 2,95
<b>GE O 12 IJ 10</b>	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32	23,47 x 2,95
<b>GE O 16 IJ 12</b>	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	38	29,74 x 2,95

SW = Schlüsselweite