


**Eigenschaften**

|             |   |
|-------------|---|
| Anschluss 1 | UN/UNF-Außengewinde                     |
| Dichtform 1 | O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen |
| Anschluss 2 | NPT-Innengewinde                        |
| Dichtform 2 | gewindedichtetend                       |
| Bauart      | Aufschraub-Verschraubung                |
| Bauform     | gerade                                  |
| Werkstoff   | Stahl                                   |
| Oberfläche  | galvanisch beschichtet                  |

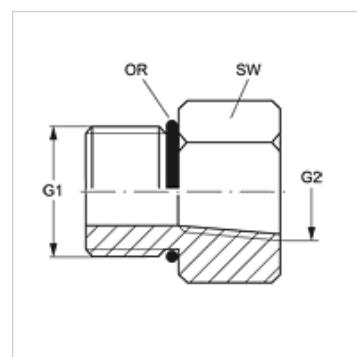

**Artikel**

| Bezeichnung          | G1             | G2           | SW<br>(mm) | OR           |
|----------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| <b>GE O 06 IN 04</b> | 9/16" -18 UNF  | 1/4" -18 NPT | 19         | 11,90 x 1,98 |
| <b>GE O 08 IN 04</b> | 3/4" -16 UNF   | 1/4" -18 NPT | 22         | 16,36 x 2,20 |
| <b>GE O 08 IN 06</b> | 3/4" -16 UNF   | 3/8" -18 NPT | 22         | 16,36 x 2,20 |
| <b>GE O 08 IN</b>    | 3/4" -16 UNF   | 1/2" -14 NPT | 29         | 16,36 x 2,20 |
| <b>GE O 10 IN 04</b> | 7/8" -14 UNF   | 1/4" -18 NPT | 25         | 19,18 x 2,46 |
| <b>GE O 10 IN 06</b> | 7/8" -14 UNF   | 3/8" -18 NPT | 25         | 19,18 x 2,46 |
| <b>GE O 10 IN 08</b> | 7/8" -14 UNF   | 1/2" -14 NPT | 29         | 19,18 x 2,46 |
| <b>GE O 12 IN 08</b> | 1.1/16" -12 UN | 1/2" -14 NPT | 32         | 23,47 x 2,95 |
| <b>GE O 12 IN</b>    | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 35         | 23,47 x 2,95 |

SW = Schlüsselweite