
# SA DKOR
Anschweiß-Dichtkonus

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | Anschweißstutzen |
| **Anschluss 2** | 60° Dichtkopf mit O-Ring |
| **Bauart** | Anschweiß-Dichtkonus |
| **Bauform** | gerade |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | phosphatiert und geölt (Znphr5f) |



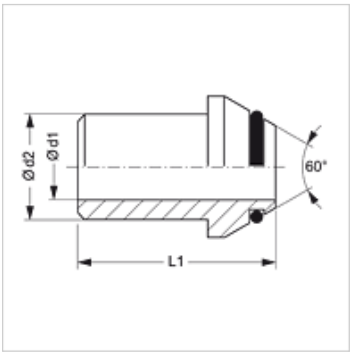


## Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

## Artikel

| Bezeichnung | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA NW 06 DKOR 1.5** | 3,0 | 6 | 30 | 27 | 6,5 x 1,5 |
| **SA NW 10 DKOR 1.75** | 6,5 | 10 | 31 | 28 | 8,1 x 1,6 |
| **SA NW 13 DKOR 2** | 8,0 | 12 | 34 | 31 | 12,1 x 1,6 |
| **SA NW 16 DKOR 2.5** | 11,0 | 16 | 34 | 32 | 13,1 x 1,6 |
| **SA NW 20 DKOR 3** | 14,0 | 20 | 35 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| **SA NW 25 DKOR 3.5** | 18,0 | 25 | 37 | 33 | 22,1 x 1,6 |
| **SA NW 32 DKOR 4** | 24,0 | 32 | 45 | 40 | 29,1 x 1,6 |
| **SA NW 40 DKOR 4** | 30,0 | 38 | 47 | 42 | 35,1 x 1,6 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*