


**Eigenschaften**

<b>Anschluss 1</b>	Anschweißstutzen
<b>Anschluss 2</b>	60° Dichtkopf mit O-Ring
<b>Bauart</b>	Anschweiß-Dichtkonus
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	phosphatiert und geölt (Znphr5f)

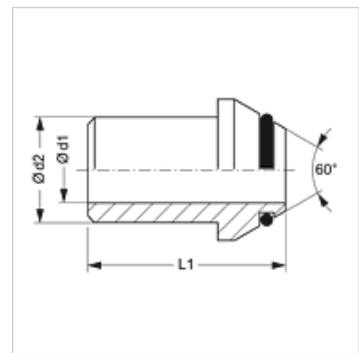

**Hinweis**

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

**Artikel**

Bezeichnung	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	OR
<b>SA NW 06 DKOR 1.5</b>	3,0	6	30	27	6,5 x 1,5
<b>SA NW 10 DKOR 1.75</b>	6,5	10	31	28	8,1 x 1,6
<b>SA NW 13 DKOR 2</b>	8,0	12	34	31	12,1 x 1,6
<b>SA NW 16 DKOR 2.5</b>	11,0	16	34	32	13,1 x 1,6
<b>SA NW 20 DKOR 3</b>	14,0	20	35	32	17,1 x 1,6
<b>SA NW 25 DKOR 3.5</b>	18,0	25	37	33	22,1 x 1,6
<b>SA NW 32 DKOR 4</b>	24,0	32	45	40	29,1 x 1,6
<b>SA NW 40 DKOR 4</b>	30,0	38	47	42	35,1 x 1,6