


## Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	60° Innenkonus
Anschluss 2	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	60° Innenkonus
Bauart	Schottverschraubung-Stutzen
Bauform	gerade
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

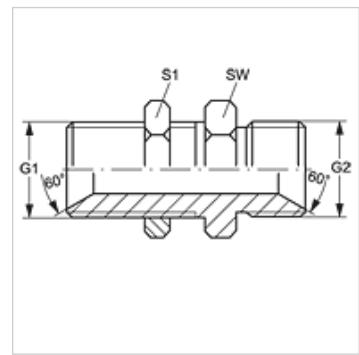

## Artikel

Bezeichnung	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>SV HB 02</b>	G 1/8" -28	14	14
<b>SV HB 04</b>	G 1/4" -19	19	19
<b>SV HB 06</b>	G 3/8" -19	22	22
<b>SV HB 08</b>	G 1/2" -14	27	27
<b>SV HB 10</b>	G 5/8" -14	30	30
<b>SV HB 12</b>	G 3/4" -14	32	32
<b>SV HB 16</b>	G 1" -11	41	41
<b>SV HB 20</b>	G 1.1/4" -11	50	50
<b>SV HB 24</b>	G 1.1/2" -11	55	55
<b>SV HB 32</b>	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**SV HB VA** Schottverschraubung-Stutzen, Edelstahl