


# SV HJOF HB

## Schottverschraubung-Stutzen

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	ORFS-Außengewinde
<b>Dichtform 1</b>	flachdichtend mit O-Ring
<b>Anschluss 2</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	60° Innenkonus
<b>Bauart</b>	Schottverschraubung-Stutzen
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

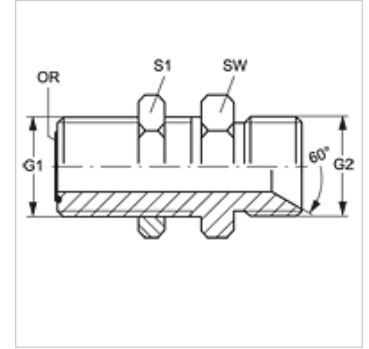

### Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>SV HJOF 06 HB</b>	11/16" -16 UN	G 3/8" -19	27	27	9,25 x 1,78
<b>SV HJOF 08 HB</b>	13/16" -16 UN	G 1/2" -14	27	30	12,42 x 1,78
<b>SV HJOF 12 HB</b>	1.3/16" -12 UN	G 3/4" -14	36	41	18,77 x 1,78
<b>SV HJOF 16 HB</b>	1.7/16" -12 UN	G 1" -11	41	46	23,53 x 1,78

SW, S1, S2 = Schlüsselweite