
ND 300 T

Niederdruck- und Steckschlauch

Eigenschaften

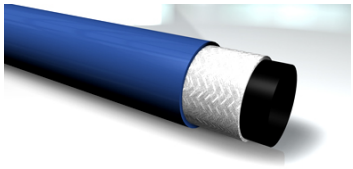

Einsatzbereich	Hochtemperaturanwendungen
Innenschicht	synthetisches PKR-Gummi
Einlage	eine Geflechteinlage aus hochfestem Textilgarn
Außenschicht	synthetisches PKR-Gummi
Farbe	blau
Temp. min.	-48 °C
Temp. max.	150 °C
Medien	Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis Frostschutzmittel Kühlmittel Schmieröl Luft (bis +100°C) Wasser (0 °C bis + 85 °C) Wasser-Öl-Emulsionen

Artikel

Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.