
# PSG BLAU

PVC-Schlauch mit Geflechteinlage

## Eigenschaften

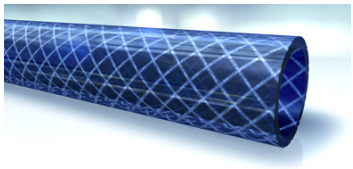

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | allgemeine Anwendung für Luft, Wasser etc. |
| **Besondere Merkmale** | Härte: ca. 77° Shore A<br>umweltfreundlich und schwermetallfrei<br>abriebfest und alterungsbeständig<br>sterilisationsfähig<br>dauerhafte Transparenz<br>sehr flexibel |
| **Innenschicht** | Weich-PVC |
| **Einlage** | eine Geflechteinlage aus Textil |
| **Außenschicht** | Weich-PVC |
| **Farbe** | blau |
| **Temp. min.** | -5 °C |
| **Temp. max.** | 60 °C |
| **Medien** | Wasser<br>Luft |

## Artikel

| Bezeichnung | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Wandstärke (mm) | BD* bei 20°C (bar) | Biegeradius min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PSG 06-3 BLAU** | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| **PSG 08-3 BLAU** | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| **PSG 09-3 BLAU** | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19 | 35 |
| **PSG 10-3 BLAU** | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| **PSG 13-3.5 BLAU** | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |
| **PSG 19-4 BLAU** | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 12 | 100 |

BD = Betriebsdruck

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **PSG** | Schlauch aus PVC mit Geflechteinlage, klar |
| **PSG GRUEN** | PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, grün |
| **PSG ROT** | PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, rot |
| **PSG SCHWARZ** | PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, schwarz |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*