
PSG ROT
PVC-Schlauch mit Geflechteinlage

HANSA FLEX

Eigenschaften

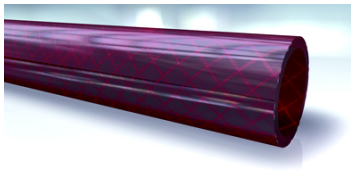

Einsatzbereich	allgemeine Anwendung für Luft, Wasser etc.
Besondere Merkmale	Härte: ca. 77° Shore A umweltfreundlich und schwermetallfrei abriebfest und alterungsbeständig sterilisationsfähig dauerhafte Transparenz sehr flexibel
Innenschicht	Weich-PVC
Einlage	eine Geflechteinlage aus Textil
Außenschicht	Weich-PVC
Farbe	rot
Temp. min.	-5 °C
Temp. max.	60 °C
Medien	Wasser Luft

Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	BD* bei 20°C (bar)	Biegeradius min. (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = Betriebsdruck

Produktvarianten

PSG	Schlauch aus PVC mit Geflechteinlage, klar
PSG BLAU	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, blau
PSG GRUEN	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, grün
PSG SCHWARZ	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, schwarz

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.