
PSG SCHWARZ

PVC-Schlauch mit Geflechteinlage

Eigenschaften

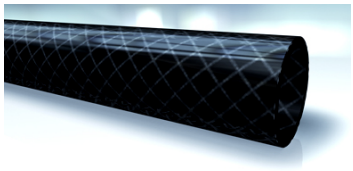

Einsatzbereich	allgemeine Anwendung für Luft, Wasser etc.
Besondere Merkmale	Härte: ca. 77° Shore A umweltfreundlich und schwermetallfrei abriebfest und alterungsbeständig sterilisationsfähig dauerhafte Transparenz sehr flexibel
Innenschicht	Weich-PVC
Einlage	eine Geflechteinlage aus Textil
Außenschicht	Weich-PVC
Farbe	schwarz
Temp. min.	-5 °C
Temp. max.	60 °C
Medien	Wasser Luft

Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	BD* bei 20°C (bar)	Biegeradius min. (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = Betriebsdruck

Produktvarianten

PSG	Schlauch aus PVC mit Geflechteinlage, klar
PSG BLAU	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, blau
PSG GRUEN	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, grün
PSG ROT	PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, rot

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.