
SI 300
Kraftstoffschlauch mit Umflechtung

Eigenschaften

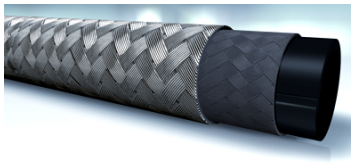

Einsatzbereich	Niederdruckschlauch für Kraftstoffleitungen
Norm	DIN 73379
Innenschicht	ölbeständiges, synthetisches Gummi
Einlage	eine Geflechteinlage aus Textil und eine Geflechteinlage aus verzinktem Stahldraht
Außenschicht	keine
Farbe	metallisch
Temp. min.	-35 °C
Temp. max.	80 °C
Medien	Ottokraftstoffe Diesel Rohöl Schmieröl

Artikel

Bezeichnung	DN*	Zoll	Size	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Prüfdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.