
ZSS OW
Zapfstellenschlauch

HANSA-FLEX

Eigenschaften

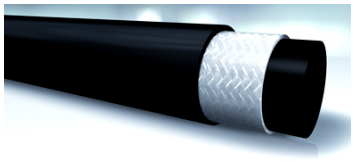

Einsatzbereich	Zapfstellenschlauch
Besondere Merkmale	antistatisches Innen- und Außengummi
Norm	EN 1360
Innenschicht	NBR
Einlage	eine Geflechteinlage aus Textil
Außenschicht	NBR
Farbe	schwarz
Temp. min.	-25 °C
Temp. max.	55 °C
Medien	Mineralölprodukte aller Art mit einem max. Aromatenanteil bis 60%

Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

Zubehör

TWA AR	Schraubarmatur für Schlauch ZSSOW

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.