
SST
Schrumpfschlauch

Eigenschaften

Eigenschaften	Flammwidrig nach MVSS und UL 224
Farbe	schwarz
Temp. min.	-55 °C
Temp. max.	135 °C
Temp. Bereich	Schrumpftemperatur größer 90 °C bis 200 °C
Werkstoff	vernetztes, modifiziertes Polyolefin

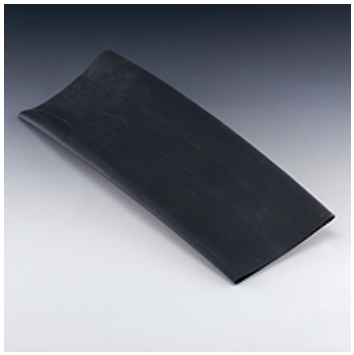

Beschreibung

Universell einsetzbarer, flammwidriger Schrumpfschlauch zum zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen (z.B. Pressarmaturen im Seewasserbereich).

Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	min. Schrumpf-Ø (mm)	Schrumpfrate
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.