
SSTK
Schrumpfschlauch mit Kleberbeschichtung

Eigenschaften

Eigenschaften	Flammhemmend und nicht selbstverlöschend, entspricht DIN VDE 0278.
Farbe	schwarz
Temp. min.	-55 °C
Temp. max.	110 °C
Temp. Bereich	Schrumpftemperatur min. 110 °C
Werkstoff	vernetztes, modifiziertes Polyolefin

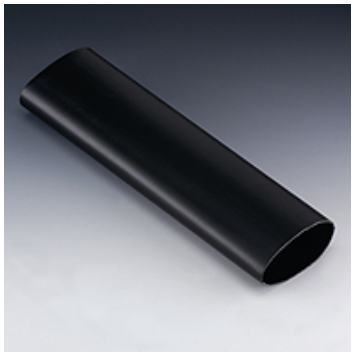

Beschreibung
Universell einsetzbarer, flammwidriger Schrumpfschlauch mit innenseitiger Kleberbeschichtung für eine bessere Verbindung.

Zusätzliche Informationen
Bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen (z.B. Pressarmaturen im Seewasserbereich) oder dient zur Kabelbündelung.

Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	min. Schrumpf-Ø (mm)	Schrumpfrate
SSTK 2006	20	2	6,0	bis 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	bis 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	bis 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	bis 3,5:1

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.