


### Eigenschaften

Eigenschaften	Flammhemmend und nicht selbstverlöschend, entspricht DIN VDE 0278.
Farbe	schwarz
Temp. min.	-55 °C
Temp. max.	110 °C
Temp. Bereich	Schrumpftemperatur min. 110 °C
Werkstoff	vernetztes, modifiziertes Polyolefin

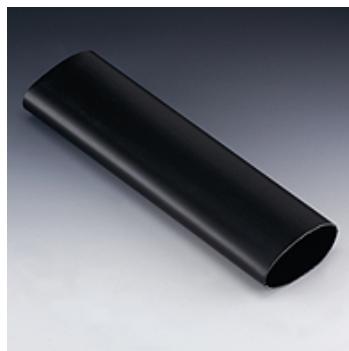

### Beschreibung

Universell einsetzbarer, flammwidriger Schrumpfschlauch mit innenseitiger Kleberbeschichtung für eine bessere Verbindung.

### Zusätzliche Informationen

Bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen (z.B. Pressarmaturen im Seewasserbereich) oder dient zur Kabelbündelung.

### Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	min. Schrumpf-Ø (mm)	Schrumpfrate
<b>SSTK 2006</b>	20	2	6,0	bis 3,5:1
<b>SSTK 3010</b>	30	2	10,0	bis 3,5:1
<b>SSTK 4012</b>	40	2	12,0	bis 3,5:1
<b>SSTK 5018</b>	54	2	18,0	bis 3,5:1