

PA 500 AOB 45 VA

Pressarmatur, DKOR W45°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 500 Schläuche

Anschluss 1 BSP-Muttergewinde

Dichtform 1 60° Außenkonus mit O-Ring


Kürzel DKOR

Norm ISO 8434-6
BS 5200

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Edelstahl

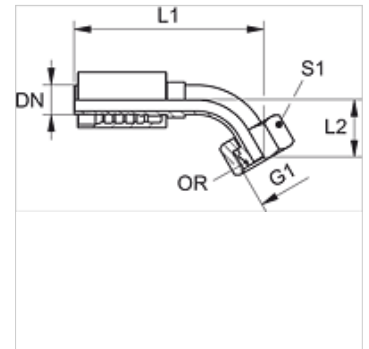

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOB 45 VA	19	12	3/4"	39,0	32	17,1 x 1,6
PA 525 AOB 45 VA	25	16	1"	46,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB 45 VA	31	20	1.1/4"	52,0	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB 45 VA	38	24	1.1/2"	49,0	60	35,1 x 1,6
PA 550 AOB 45 VA	51	32	2"	81,0	70	48,1 x 1,6

Produktvarianten

PA 500 AOB 45 A Pressarmatur, DKOR W45°, Stahl