


PA 500 AOL VA

Pressarmatur, DKOL

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Einsatzbereich | Pressarmatur für HD 500 Schläuche |
| Anschluss 1 | metrisches Muttergewinde |
| Dichtform 1 | 24° Außenkonus mit O-Ring |
| Kürzel | DKOL |
| Norm | ISO 8434-1 |
| Einbindung | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| Lieferumfang | Pressnippel + Pressfassung |
| Werkstoff | Edelstahl |

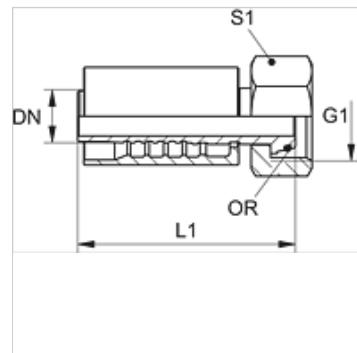

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | für Rohr-Außen-Ø (mm) | S1 | OR |
|---------------|----|------|--------|--------------------------|----|------------|
| PA 520 AOL VA | 19 | 12 | 3/4" | 22 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PA 525 AOL VA | 25 | 16 | 1" | 28 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| PA 532 AOL VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 35 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 42 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Produktvarianten

PA 500 AOL A Pressarmatur, DKOL, Stahl