
PA 500 AOS 45 VA

Pressarmatur, DKOS W45°

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Dichtform 1	24° Außenkonus mit O-Ring
Kürzel	DKOS
Norm	ISO 8434-1
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Edelstahl



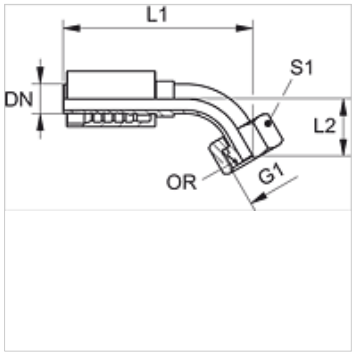

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR
FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	für Rohr-Außen-Ø (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	45,0	36	17,5 x 2,5
PA 520 AOS 45 VA	19	12	3/4"	-	25	40,0	46	22,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 45 VA	25	16	1"	-	25	52,0	46	22,0 x 2,5
PA 525 AOS 45 VA	25	16	1"	-	30	43,0	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	-	38	52,0	60	33,0 x 2,5

Produktvarianten

PA 500 AOS 45 A	Pressarmatur, DKOS W45°, Stahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.