
PA 500 AOS 90 VA

Pressarmatur, DKOS W90°

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Dichtform 1	24° Außenkonus mit O-Ring
Kürzel	DKOS
Norm	ISO 8434-1
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Edelstahl



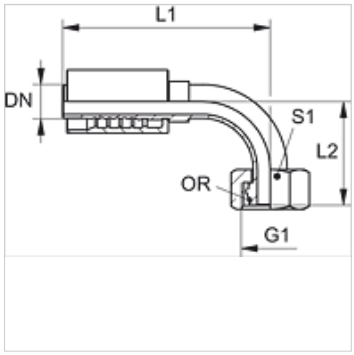

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR
FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	für Rohr-Außen-Ø (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 90 VA	19	16	3/4"	M 30 x 2	20	83,0	36	16,0 x 2,5
PA 520 AOS 90 VA	19	16	3/4"	M 36 x 2	25	76,0	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	95,5	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 90 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	83,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS 90 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	101,0	60	33,0 x 2,5

Produktvarianten

PA 500 AOS A	Pressarmatur, DKOS, Stahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.