

PA 500 AOS 90 VA

Pressarmatur, DKOS W90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 500 Schläuche

Anschluss 1 metrisches Muttergewinde

Dichtform 1 24° Außenkonus mit O-Ring


Kürzel DKOS

Norm ISO 8434-1

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Edelstahl

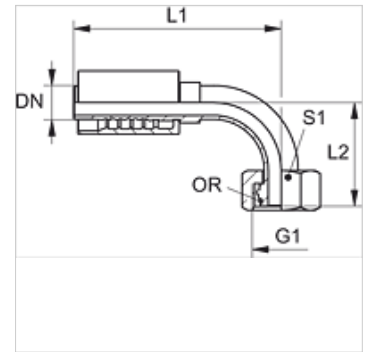

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | G1 | für Rohr-Außen-Ø (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---------------------|----|------|--------|----------|--------------------------|------------|----|------------|
| PA 520 AOS 16 90 VA | 19 | 16 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 83,0 | 36 | 16,0 x 2,5 |
| PA 520 AOS 90 VA | 19 | 16 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 76,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 20 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 95,5 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 83,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 101,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

Produktvarianten

PA 500 AOS A Pressarmatur, DKOS, Stahl