

# PA 500 HJ VA

Pressarmatur, AGJ

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 500 Schläuche

**Anschluss 1** UN/UNF-Außengewinde

**Dichtform 1** 74° Außenkonus


**Kürzel** AGJ

**Norm** ISO 8434-2

**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Werkstoff** Edelstahl

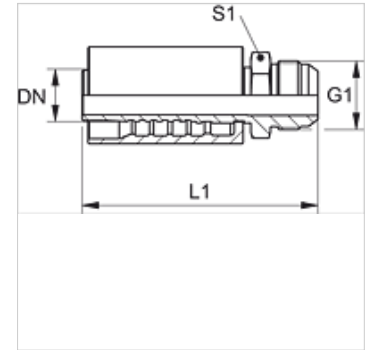

## Artikel

| Bezeichnung  | DN | Size | Zoll   | G1             | S1 |
|--------------|----|------|--------|----------------|----|
| PA 520 HJ VA | 19 | 12   | 3/4"   | 1.1/16" -12 UN | 30 |
| PA 525 HJ VA | 25 | 16   | 1"     | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| PA 532 HJ VA | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN  | 46 |
| PA 540 HJ VA | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.7/8" -12 UN  | 50 |
| PA 550 HJ VA | 51 | 32   | 2"     | 2.1/2" -12 UN  | 65 |

## Produktvarianten

PA 500 HJ A Pressarmatur, AGJ, Stahl