


PA 500 SF6 90 VA

Pressarmatur, SFS W90°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Einsatzbereich | Pressarmatur für HD 500 Schläuche |
| Anschluss 1 | SAE-Flanschanschluss 6000 PSI |
| Dichtform 1 | flachdichtend mit SF-O-Ring |
| Kürzel | SFS |
| Norm | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Einbindung | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| Lieferumfang | Pressnippel + Pressfassung |
| Werkstoff | Edelstahl |

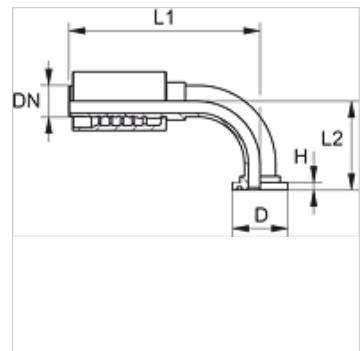

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---------------------|----|------|--------|--------------|-----------|-----------|------------|
| PA 520 SF6 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 71,0 |
| PA 520 SF6 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 72,0 |
| PA 525 SF6 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 77,0 |
| PA 525 SF6 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 90,0 |
| PA 532 SF6 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 93,5 |
| PA 532 SF6 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 96,0 |
| PA 540 SF6 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 107,0 |
| PA 540 SF6 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 121,5 |
| PA 550 SF6 90 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 142,0 |

Produktvarianten

PA 500 SF6 90 A Pressarmatur, SFS W90°, Stahl