


## Eigenschaften

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| <b>Dichtform 1</b> | 60° Außenkonus               |
| <b>Kürzel</b>      | DKR                          |
| <b>Norm</b>        | ISO 8434-6<br>BS 5200        |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                        |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet       |

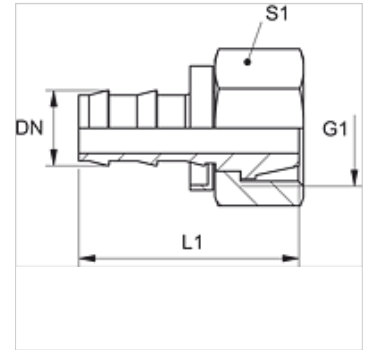

## Hinweis

Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | G1         | L1<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|------|------|------------|------------|----|
| ND 06 AB    | 6  | 4    | 1/4" | G 1/4" -19 | 33,0       | 17 |
| ND 10 AB    | 10 | 6    | 3/8" | G 3/8" -19 | 37,0       | 19 |
| ND 13 AB    | 12 | 8    | 1/2" | G 1/2" -14 | 42,0       | 27 |
| ND 16 AB    | 16 | 10   | 5/8" | G 5/8" -14 | 53,0       | 30 |
| ND 20 AB    | 19 | 12   | 3/4" | G 3/4" -14 | 58,0       | 32 |
| ND 25 AB    | 25 | 16   | 1"   | G 1" -11   | 57,0       | 41 |

## Zubehör

ND ASR GE, RO, BL Anschlagring für Stecknippel