


### Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Muttergewinde
Dichtform 1	60° Außenkonus
Kürzel	DKR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

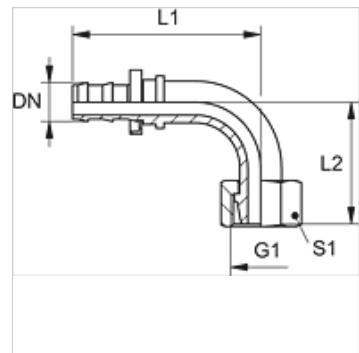

### Hinweis

Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

### Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ND 06 AB 90	6	4	1/4"	G 1/4" -19	42,0	29,0	17
ND 10 AB 90	10	6	3/8"	G 3/8" -19	49,0	33,0	19
ND 13 AB 90	12	8	1/2"	G 1/2" -14	60,0	39,0	27
ND 16 AB 90	16	10	5/8"	G 5/8" -14	74,0	43,0	30
ND 20 AB 90	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	53,0	32

### Zubehör

ND ASR GE, RO, BL Anschlagring für Stecknippel