


Eigenschaften

| | |
|--------------------|------------------------|
| Anschluss 1 | UN/UNF-Muttergewinde |
| Dichtform 1 | flachdichtend |
| Kürzel | ORFS |
| Norm | ISO 8434-3 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

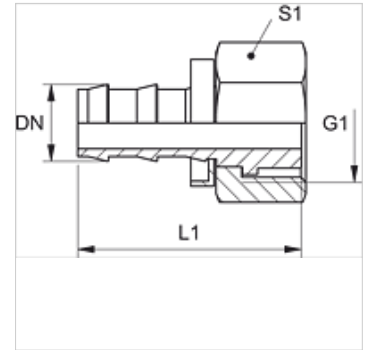

Hinweis

Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|------|------|----------------|------------|----|
| ND 06 AJF | 6 | 4 | 1/4" | 9/16" -18 UNF | 36,0 | 18 |
| ND 10 AJF | 10 | 6 | 3/8" | 11/16" -16 UN | 40,0 | 22 |
| ND 10 AJF 13 | 10 | 6 | 3/8" | 13/16" -16 UN | 43,0 | 24 |
| ND 13 AJF | 12 | 8 | 1/2" | 13/16" -16 UN | 47,0 | 24 |
| ND 20 AJF | 19 | 12 | 3/4" | 1.3/16" -12 UN | 67,0 | 35 |

Zubehör

ND ASR GE, RO, BL Anschlagring für Stecknippel