


## Eigenschaften

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | UN/UNF-Muttergewinde   |
| <b>Dichtform 1</b> | flachdichtend          |
| <b>Kürzel</b>      | ORFS                   |
| <b>Norm</b>        | ISO 8434-3             |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                  |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet |

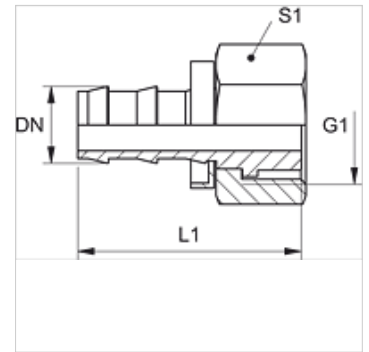

## Hinweis

Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

## Artikel

| Bezeichnung  | DN | Size | Zoll | G1             | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|------|------|----------------|------------|----|
| ND 06 AJF    | 6  | 4    | 1/4" | 9/16" -18 UNF  | 36,0       | 18 |
| ND 10 AJF    | 10 | 6    | 3/8" | 11/16" -16 UN  | 40,0       | 22 |
| ND 10 AJF 13 | 10 | 6    | 3/8" | 13/16" -16 UN  | 43,0       | 24 |
| ND 13 AJF    | 12 | 8    | 1/2" | 13/16" -16 UN  | 47,0       | 24 |
| ND 20 AJF    | 19 | 12   | 3/4" | 1.3/16" -12 UN | 67,0       | 35 |

## Zubehör

ND ASR GE, RO, BL Anschlagring für Stecknippel