
# ND AOL 45

Stecknippel, DKOL W45°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | metrisches Muttergewinde |
| **Dichtform 1** | 24° Außenkonus mit O-Ring |
| **Kürzel** | DKOL |
| **Norm** | ISO 8434-1 |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



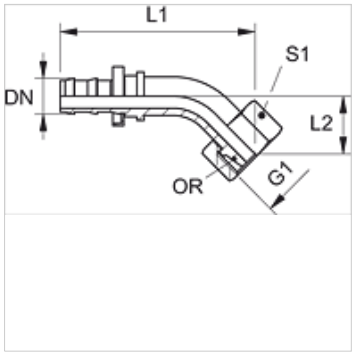


## Hinweis

Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | G1 | für Rohr-Außen-Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 10 AOL 08 45** | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 59,0 | 19,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
| **ND 10 AOL 45** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 60,0 | 19,0 | 22 | 10,5 x 1,5 |
| **ND 13 AOL 45** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 69,0 | 21,0 | 27 | 12,5 x 1,5 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Anschlagring für Stecknippel |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*