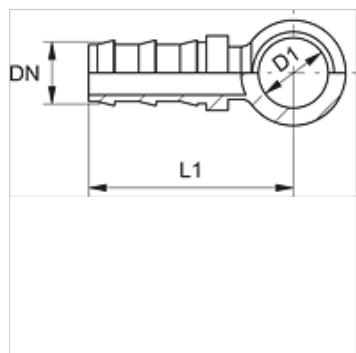


Eigenschaften

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Anschluss 1 | Ringauge für metrische Hohlschraube |
| Dichtform 1 | Abdichtung durch Kupferring |
| Anschluss 2 | Schlauchanschluss |
| Kürzel | RGN |
| Norm | DIN 7642 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

**Hinweis**

Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | D1 (mm) | für Hohlschraube | L1 (mm) |
|-------------------|----|------|------|------------|------------------|------------|
| ND 06 B 02 | 6 | 4 | 1/4" | 8,1 | M 8 | 36,0 |
| ND 06 B 04 | 6 | 4 | 1/4" | 10,1 | M 10 | 38,0 |
| ND 06 B | 6 | 4 | 1/4" | 12,1 | M 12 | 40,0 |
| ND 06 B 08 | 6 | 4 | 1/4" | 14,1 | M 14 | 42,0 |
| ND 10 B 06 | 10 | 6 | 3/8" | 12,1 | M 12 | 44,0 |
| ND 10 B 08 | 10 | 6 | 3/8" | 14,1 | M 14 | 47,0 |
| ND 10 B | 10 | 6 | 3/8" | 16,1 | M 16 | 49,0 |
| ND 13 B 08 | 12 | 8 | 1/2" | 14,1 | M 14 | 51,0 |
| ND 13 B 16 | 12 | 8 | 1/2" | 22,1 | M 22 | 58,0 |
| ND 16 B | 16 | 10 | 5/8" | 22,1 | M 22 | 68,0 |

Zubehör

ND ASR GE, RO, BL Anschlagring für Stecknippel