
ND FL / ND FS
Stecknippel, BEL / BES

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	Rohrstutzen
Dichtform 1	Schneidringanschluss
Kürzel	BEL / BES
Norm	ISO 8434-1
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



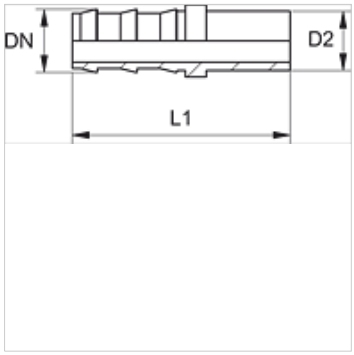

Hinweis

Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.
Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.
Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen für ND...FL: ND...AOL.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Baureihe	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Zubehör

ND ASR GE, RO, BL	Anschlagring für Stecknippel

Zusatzelemente

VOM	Vormontagestutzen

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.