


Eigenschaften

| | |
|--------------------|------------------------|
| Anschluss 1 | UN/UNF-Außengewinde |
| Dichtform 1 | 74° Außenkonus |
| Kürzel | AGJ |
| Norm | ISO 8434-2 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

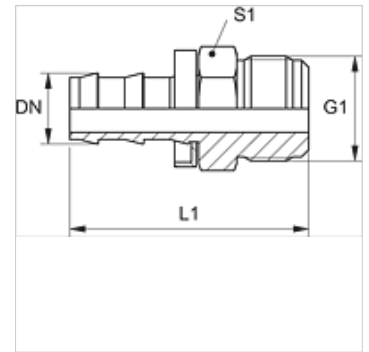

Hinweis

Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|------|------|---------------|------------|----|
| ND 10 HJ | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 45,0 | 16 |
| ND 13 HJ | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" -16 UNF | 52,0 | 19 |

Zubehör

ND ASR GE, RO, BL Anschlagring für Stecknippel