


Eigenschaften

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Anschluss 1 | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | 24° Innenkonus |
| Kürzel | CEL |
| Norm | ISO 8434-1 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

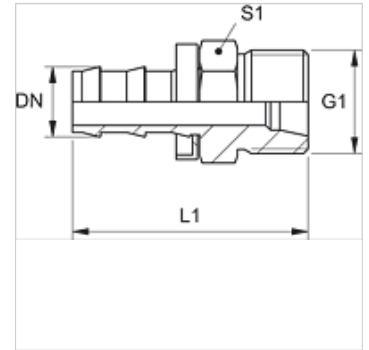

Hinweis

Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | G1 | für Rohr-Außen-Ø (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|------|------|------------|--------------------------|------------|----|
| ND 06 HL 04 | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 35,0 | 12 |
| ND 06 HL | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 36,0 | 14 |
| ND 10 HL 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 41,5 | 17 |
| ND 10 HL | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 41,0 | 19 |
| ND 13 HL | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 49,0 | 22 |
| ND 16 HL | 16 | 10 | 3/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 58,0 | 27 |
| ND 20 HL | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 63,0 | 30 |

Zubehör

ND ASR GE, RO, BL Anschlagring für Stecknippel