

# PA 500 AJ A H

Pressarmatur, DKJ

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 500 Schläuche

**Anschluss 1** UN/UNF-Muttergewinde

**Dichtform 1** 74° Innenkonus

**Kürzel** DKJ

**Norm** ISO 8434-2


**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Zusatzmerkmal** für Hammerbetrieb

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

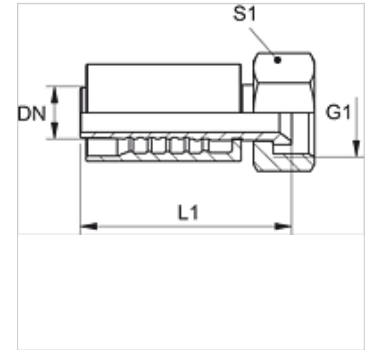

## Beschreibung

Verstärkte Ausführung für extreme Belastungen wie z. B. Hammereinsatz.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-