

PA 500 AJ A H

Pressarmatur, DKJ

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 500 Schläuche

Anschluss 1 UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1 74° Innenkonus

Kürzel DKJ

Norm ISO 8434-2


Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Zusatzmerkmal für Hammerbetrieb

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

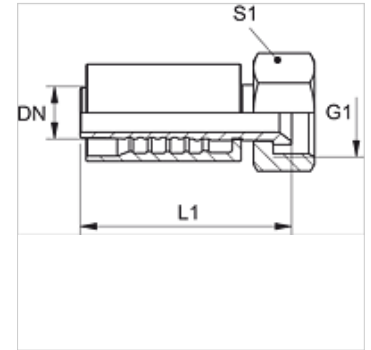

Beschreibung

Verstärkte Ausführung für extreme Belastungen wie z. B. Hammereinsatz.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-