
PA 500 AJ A H

Pressarmatur, DKJ

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
Anschluss 1	UN/UNF-Muttergewinde
Dichtform 1	74° Innenkonus
Kürzel	DKJ
Norm	ISO 8434-2
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Zusatzmerkmal	für Hammerbetrieb
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



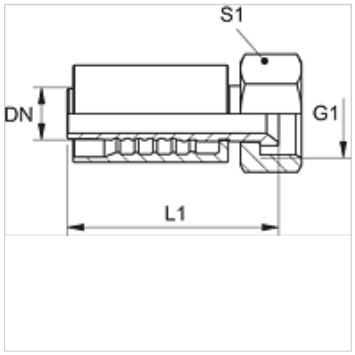

Beschreibung

Verstärkte Ausführung für extreme Belastungen wie z. B. Hammereinsatz.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.