


PA 500 AJF A

Pressarmatur, ORFS

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Einsatzbereich | Pressarmatur für HD 500 Schläuche |
| Anschluss 1 | UN/UNF-Muttergewinde |
| Dichtform 1 | flachdichtend |
| Kürzel | ORFS |
| Norm | ISO 8434-3 |
| Einbindung | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| Lieferumfang | Pressnippel + Pressfassung |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

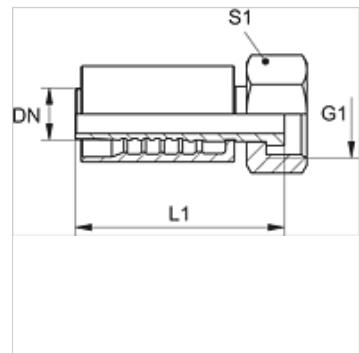

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Betriebsdruck (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---------------|----|------|--------|------------------------|-----------------|------------|----|
| PA 720 AJF | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 108,0 | 36 |
| PA 720 AJF 25 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 98,0 | 41 |
| PA 725 AJF | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 122,0 | 41 |
| PA 532 AJF A | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 129,0 | 50 |
| PA 540 AJF A | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 141,0 | 60 |