

PA 500 AJF A

Pressarmatur, ORFS

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 500 Schläuche

Anschluss 1 UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1 flachdichtend

Kürzel ORFS


Norm ISO 8434-3

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

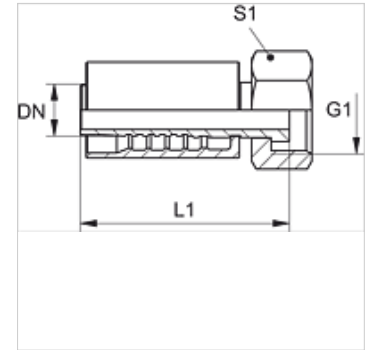

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	108,0	36
PA 720 AJF 25	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	98,0	41
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	122,0	41
PA 532 AJF A	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	129,0	50
PA 540 AJF A	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	141,0	60