


PA 500 AOB A

Pressarmatur, DKOR

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
Anschluss 1	BSP-Muttergewinde
Dichtform 1	60° Außenkonus mit O-Ring
Kürzel	DKOR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

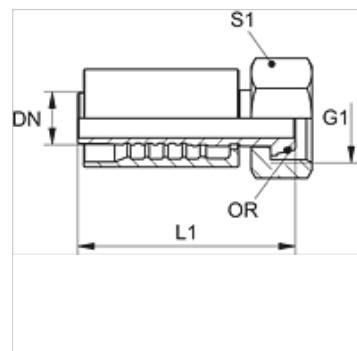

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB	25	16	1"	G 1" -11	102,5	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A	31	20	1 1/4"	G 1 1/4" -11	116,0	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB A	38	24	1 1/2"	G 1 1/2" -11	133,5	55	35,1 x 1,6
PA 550 AOB A	51	32	2"	G 2" -11	147,0	70	48,1 x 1,6

Produktvarianten

PA 500 AOB VA Pressarmatur, DKOR, Edelstahl