

PA 500 AOB A H

Pressarmatur, DKOR

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 500 Schläuche

Anschluss 1 BSP-Muttergewinde

Dichtform 1 60° Außenkonus mit O-Ring

Kürzel DKOR

Norm ISO 8434-6
BS 5200


Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Zusatzmerkmal für Hammerbetrieb

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

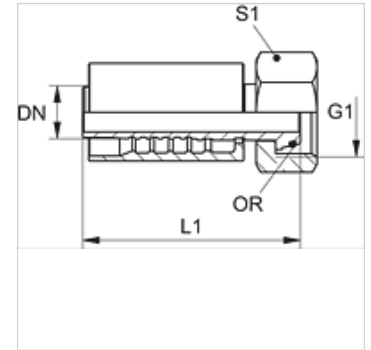

Beschreibung

Verstärkte Ausführung für extreme Belastungen wie z. B. Hammereinsatz.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6