

# PA 500 AOB A H

Pressarmatur, DKOR

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 500 Schläuche

**Anschluss 1** BSP-Muttergewinde

**Dichtform 1** 60° Außenkonus mit O-Ring

**Kürzel** DKOR

**Norm** ISO 8434-6  
BS 5200


**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Zusatzmerkmal** für Hammerbetrieb

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

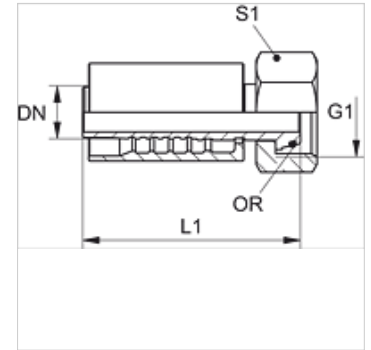

## Beschreibung

Verstärkte Ausführung für extreme Belastungen wie z. B. Hammereinsatz.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6