
PA 500 AOB A H

Pressarmatur, DKOR

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
Anschluss 1	BSP-Muttergewinde
Dichtform 1	60° Außenkonus mit O-Ring
Kürzel	DKOR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Zusatzmerkmal	für Hammerbetrieb
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



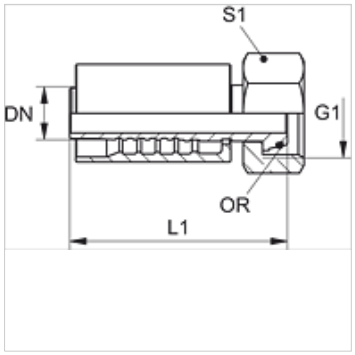

Beschreibung

Verstärkte Ausführung für extreme Belastungen wie z. B. Hammereinsatz.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.